

Majiteľ reklamovaného predmetu:**ALUCON PLUS, s.r.o.****Dátum prijatia na servis: 24.07.2024****Dátum ukončenia servisu: 26.07.2024**

Výrobné číslo: 179980

AXHD1800 akumulátorový skrutkovač

18V/5Ah/SDS-plus

Záruka od: 03.04.2018

Záruka do: 03.04.2020

Opis poruchy od zákazníka:

Při sekání kladivo vynechává úder

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska*Stav náradia:* Očistené*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené bežné opotrebovanie tesnenia piestu (obr.4), úderníka (obr. 3), piestu (obr.5), tlmiacích podložiek (obr. 6), ložísk (obr.2) a oyubených prevodov.*Príčina:* Bežné opotrebenie.*Vyjadrenie:* Kombinované kladivá využívajú pre vytvorenie príklepu systém stláčania vzduchu medzi piestom a úderníkom. Pri opotrebovaní dielov mechanizmu príklepu (úderník, piest, ojnice, vodiaci valec atď.) dochádza k poklesu energie príklepu až k strate energie príklepu. Pre zamedzenie mechanického poškodenia dielov príklepu je potrebné pri strate energie príklepu vykonať servisný zásah, vymeniť tesniace semeringy prevodovej skrine, vymeniť opotrebované diely a doplniť mazaciu látku.*Doporučenie:* Mazaním stopky nástrojov znížite opotrebenia stopky nástrojov a náradia. Nepoužívajte nadmerne opotrebované sekáče, znižujete účinnosť sekáča a zvyšujete namáhanie náradia.

| Číslo tovaru | Názov | Množstvo |
|--------------|-------|----------|
|--------------|-------|----------|

2401143 26.07.2024

| | | |
|-----------|------------------|---|
| 100696000 | Ložisko 696 | 1 |
| 180005024 | Úderník | 1 |
| 180005026 | O-krúžok | 1 |
| 180005027 | O-krúžok | 1 |
| 180005034 | Piest | 1 |
| 180005035 | O-krúžok | 1 |
| 180005036 | Valec | 1 |
| 180005045 | Príruba ozubenia | 2 |
| 180005046 | Ozubenie | 1 |

180005047

94CZ

95CZ

Oska

Prepravné

Práca, servisná prehliadka

1


2

0,6

1.



2.

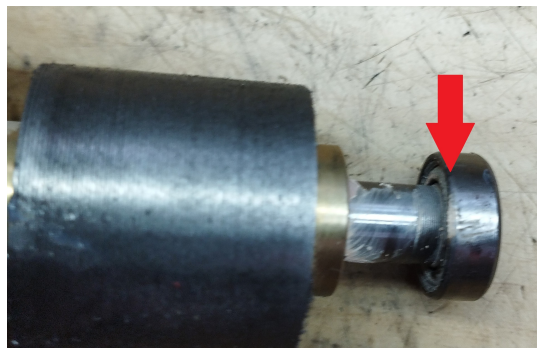

3.



4.



5.



6.



7.



8.

