

**Majitel' reklamovaného predmetu:
PREFABETÓN Diviaky****HERMAN BX 800IKombinované kladivo**

SDS-plus|800W| Záruka 3 roky

Dátum prijatia na servis: 15.08.2024**Dátum ukončenia servisu: 16.08.2024**

Výrobné číslo: 203459

Záruka od: 08.04.2024

Záruka do: 08.04.2027

Opis poruchy od zákazníka

Náradie má nepravidelný chod


Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska*Stav náradia:* Znečistené*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie rotora (obr.2 a 3).*Príčina:* Pravdepodobný vnik cudzieho predmetu do priestoru motora.*Vyjadrenie:* Vniknutie cudzieho predmetu do motorovej časti náradia spôsobilo poškodenie izolácie, vinutia a skrat na vinutí statora. Cez skratované vinutie sa zvýši odber prúdu, ktorý sa prejavuje iskrením na komutátore rotora kedy spôsobí pálenie lamiel a zničenie komutátora.*Doporučenie:* Včasným odhalením iskrenia ochráňte stator pred poškodeným, nutná by bola len výmena rotora kvôli poškodeniu vinutia.

	Číslo tovaru	Názov	Množstvo
2401263 16.08.2024	800001065	Rotor	1

1.



2.

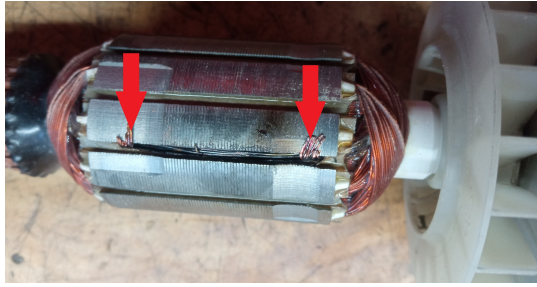

3.

